HSF

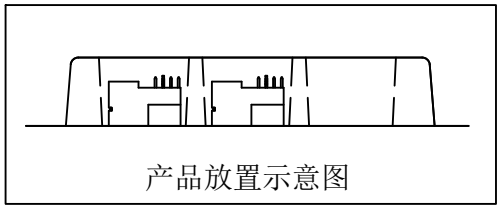

产品放置示意图



No. 1

产品装入真空盒内

真空盒底规格:SB-24A0(369*280*18mm)

No. 2

盖上盒盖并在四周订上订书钉

真空盒盖规格:SB-24B0(369*280*18mm)




No. 3

贴标签于真空盒左上角




No. 4

12盒为一扎,上下各放一块纸护板

再用PE膜缠绕成十字形

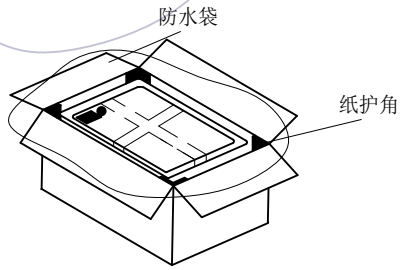


No. 5

纸箱内需套防水袋，再将真空盒装入纸箱

(1扎/箱)加一包干燥剂后封口，

四周各放置一个纸护角CTN-23AB

纸箱规格:CTN-72K(38*30*24cm)

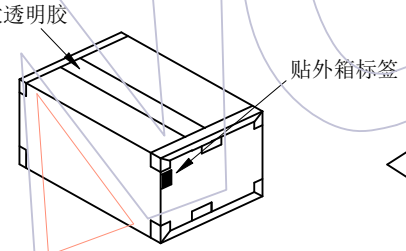


No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角



No. 7

打包装带

## 说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;
3. 标签如客户有特殊要求，则按客户要求黏贴;
4. 打外箱包装带时需注意，打为十字型;
5. 如有空隙，需用填充物填充

| 变更记事 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 零件图 | | 颜色 COLOR | | | SCALE | fit | WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO.,LTD | |
| | | | | | | | 材质 MATERIAL | | | UNIT | mm | | |
| | | | | | X. | ±0.50 | 设计 DESING | WU | 2023/09/22 | SIZE | A4 | | |
| | | | | | X.X | ±0.20 | | | | | | | |
| | | | | | X.XX | ±0.10 | | | | | | | |
| | | | | | X.XXX | ±0.05 | | | | | | | |
| A0 | 2023/09/22 | NEW | ——— | ——— | Angle | | 审核 CHECK | | | SHEET | 1/1 | 料号 PART NO. | P2MRA-XXX-XXXXXXXXAX |
| | | | | | X. | ± 2° | | | | | | | |
| 版次 REV | 日期 DATE | 变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION | 变更 CHANGE | 核准 APPROVE | DIM | TOL | 核准 APPROVE | | | PROJ. | | 品名 TITLE: | PSP Conn.Type 2,Spacing A,R/A Male, W/T LOCK,DIP=3.43 包装规范 |

WCON