




MJE04P系列

3.20mm间距/伺服连接器/压接、通孔型/线到板/防水型



随着更多微小型伺服电机发展，WCON推出MJE04P系列，产品设计结构紧凑，可达到更高的防护标准，耐振动和耐冲击能力强，满足客户严苛的使用环境。

产品特点

- 防水等级：IP67（配合时）
- 可应用不同方向选择（180°）
- 体积小巧，符合小型电机需求
- 所有材料符合ROHS标准

性能参数

- 额定电流：7.0 A MAX（每PIN）
- 额定电压：200 V AC
- 使用温度：-20° C~+130° C
- 接触电阻：初 始/20 mΩ 以下
环境试验后/30 mΩ 以下
- 绝缘电阻：1000MΩ以上
- 耐电压：AC 1500V持续1分钟
- 适用电线范围：导体尺寸/AWG#20~#18
外皮外径/ø1.3~1.8mm


标准

- GB/T 5095


应用领域

- 工业：伺服电机接口、工业自动化设备

PCB Layout

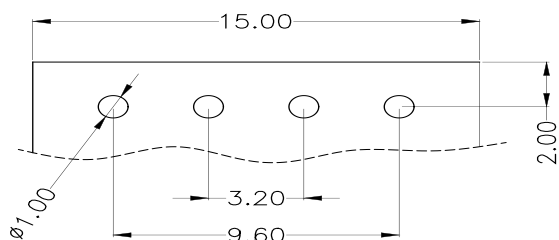

插头端子

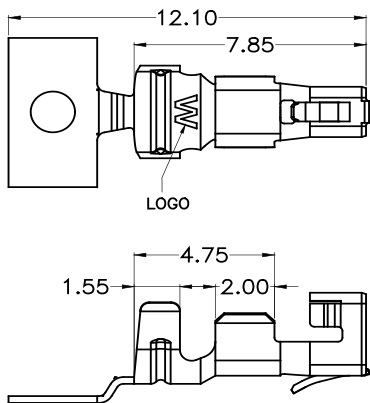


型 号	适用电线范围	
	电线外径 (mm)	线径 (AWG#)
MJE04P-FTCXX01	1.3~1.8	20~18

- 端子材质：铜合金、镀金

插座

4位 MJE04P-3204RXX01 (W)


XX电镀代码：G0=1U”GOLD，G1=3U”GOLD，G2=5U”GOLD，G3=10U”GOLD，G4=15U”GOLD

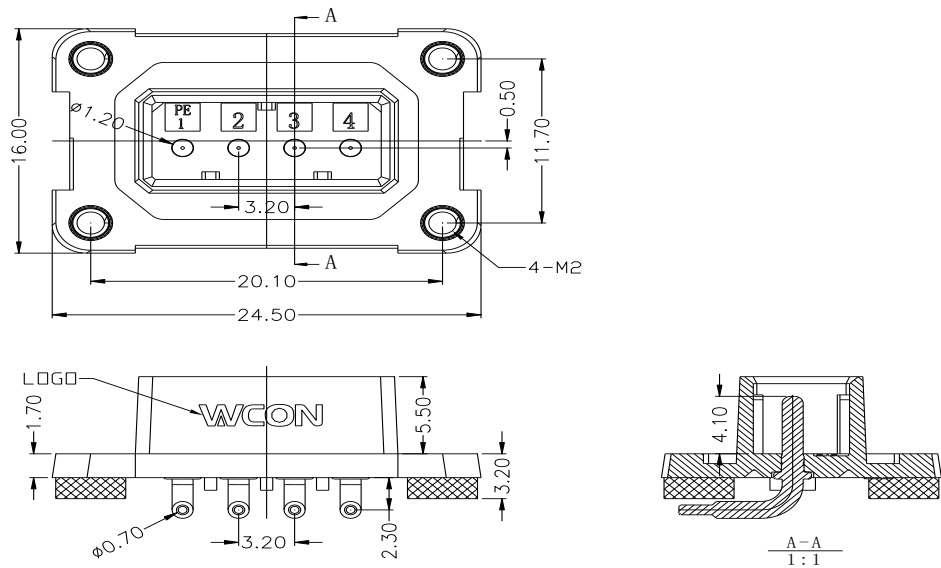

- 塑胶材质：PPS，黑色，UL94V-0
- 端子材质：铜合金、镀金

插头

4位 MJE04P-32041801 (W)

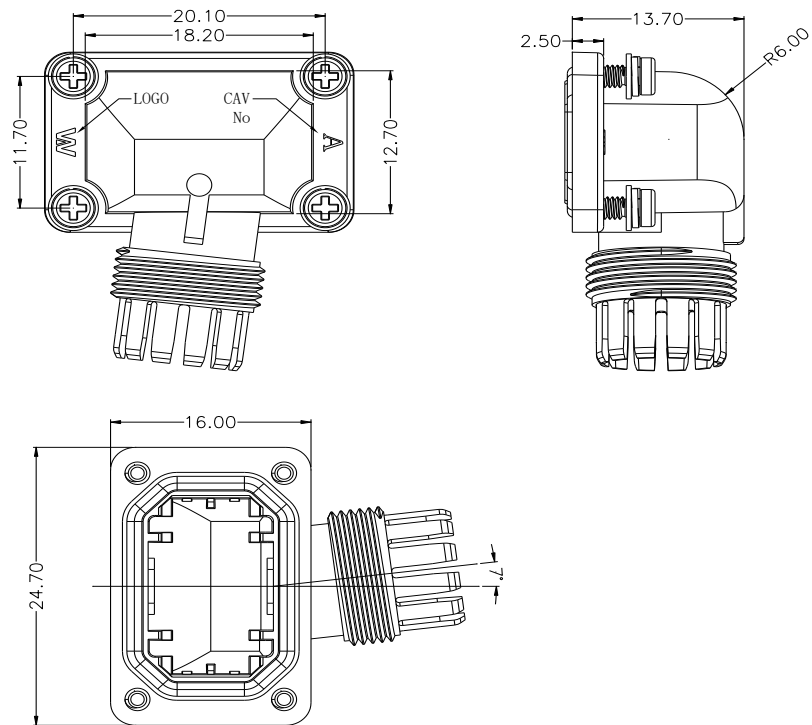

- 塑胶外壳: PA66, 黑色, UL94V-0
- 塑胶主体: PBT, 黑色, UL94V-0
- 防水圈: 硅胶圈, 黑色
- 套管: 硅胶圈, 黑色
- 螺丝: 钢, 镀锌